

[特 色]

- 具有8組AI/DI、6組Relay。
- AI/DI/鮑率及ID，開關可調。
- 安裝方式:鋁軌及壁掛。
- 高濕惡劣環境適用(IP66)。

[應 用] 適用場所：設施農業、環境量測、資料收集。

[選配型號]

A6D6 — 代碼 1

代碼 1	安裝方式
A	鋁軌型
I	IP66防水型壁掛

[規 格]

型	號		鋁軌型	防水型
電 源	變壓器	◆AC 輸入：100 ~ 240V(50/60Hz) ◆DC 輸出：12V 最大 2A 電流		
	設備	◆DC 輸入：9 ~ 36V ◆耗電量：2.2W		
警 報 輸 出	控制輸出點數	6 組 DO		
	繼電器接點	1A/110~220VAC ※接負載請加中繼 Relay		
通 訊 功 能	通 訊 介 面	RS-485		
	通 訊 協 定	Modbus RTU		
訊 號 輸 入	輸 入 點 數	AI 或 DI 共 8 組(Jump 設定)		
	輸 入 訊 號	4-20mA 或 0-5V(Jump 設定)		
物 理 條 件	產品尺寸(mm)	205x125x60 (WxHxD)	252X175X60 (WxHxD)	
	安 裝 方 式	鋁軌	壁掛	
	產 品 重 量	< 0.7kg		
安 規 認 證	FCC PART 15B AND CISPR 22 Class B · EN55022:2010:Class B · EN61326-1:2006 · IEC61000-4-2:2008 · IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010			




IP66 防水型壁掛



鋁軌型

[尺 寸 圖] 單位:mm

■ 防水型

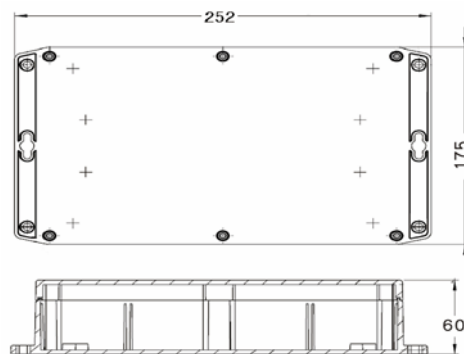

■ 鋁軌型

